



Somos el
RESPALDO
de tus *logros*


CATÁLOGO

Maquinaria Liviana



 **Husqvarna®**

 **Matabi**

 **CIFARELLI**

Motosierra GP7072
HUSQVARNA 120



Características Técnicas

Cilindrada	35 cm ³
Potencia	1.93hp
Long. de espada	12"-16"
Tipo de cadena	3/8 mini, 1.3 mm
Tanque Gasol.	0.25L
Peso	4.4kg

Elementos Tecnológicos

Air Injection®
Filtro de rápida liberación
Fácil encendido en frío
Marcas de tala
Uso ocasional

Motosierra GP7068
HUSQVARNA 125



Características Técnicas

Cilindrada	40.0 cm ³
Potencia	2.0hp
Espada default	18"
Espada min-máx.	12"-18"
Tipo de cadena	3/8mini, 1.3 mm
Tanque Gasol.	0.25L
Peso	4.6kg

Elementos Tecnológicos

Air Injection®
Filtro de rápida liberación
Fácil encendido en frío
Marcas de tala
Uso ocasional

Motosierra GP7041
HUSQVARNA T435



Características Técnicas

Cilindrada	35.2cm3
Potencia	2.0hp
Espada	12"
Long. de espada	12-14"
Paso de cadena	3/8" mini 1.6mm
Tanque Gasol.	0.26L
Peso	3.4kg

Elementos Tecnológicos

Motor X-Torq®
Low-Vib®
Smart Start®
Tapa del cilindro con vibración rápida
Tensado lateral de cadena
Bomba de aceite ajustable
Tapa de cilindro de liberación rápida
Uso semi intensivo

Motosierra GP7004
HUSQVARNA 61



Características Técnicas

Cilindrada	61.5 cm ³
Potencia	3.9hp
Espada	24"
Espada máx long.	15"-28"
Tipo de cadena	3/8,1.5 mm
Tanque Gasol.	0.75L
Peso	6.2kg

Elementos Tecnológicos

Mango ergonómico
Cigüeñal de 3 pieza
Cárter de magnesio
Bomba de aceite regulable
Freno de cadena por inercia

Motosierra GP7054
HUSQVARNA 365



Características Técnicas

Cilindrada	65.1 cm ³
Potencia	4.6hp
Espada	28"
Espada máx long.	15"-28"
Tipo de cadena	3/8,1.5 mm
Tanque Gasol.	0.77L
Peso	6.0kg

Elementos Tecnológicos

Low-Vib®
Air Injection®
Cárter de magnesio
Bomba de aceite ajustable
Cigüeñal de 3 piezas
Freno de cadena por inercia
Tensor de cadena lateral
Uso intensivo

Motosierra GP7049
HUSQVARNA 585



Características Técnicas

Cilindrada	86.0 cm ³
Potencia	6.8hp
Espada	30"
Long. de espada	28-36"
Paso de cadena	3/8" 1.5mm
Tanque Gasol.	0.86L
Peso	7.5kg

Elementos Tecnológicos

Tuerca de retención en tapa de arranque y tapa de cadena
Rápida aceleración
Visor del nivel de combustible
Tapones de apertura fácil
Potente y eficiente motor X-Torq®
LowVib
Air Injection
Tensor de cadena lateral

Motosierra GP7269
HUSQVARNA 450 II



Características Técnicas

Cilindrada	50.2cm3
Potencia	3.2hp
Espada	20"
Long. de espada	13-20"
Paso de cadena	0.325" 1.3mm
Tanque Gasol.	0.45L
Peso	5.1kg

Elementos Tecnológicos

Motor X-Torq®
Low-Vib®
Mangos ergonómicos
Smart Start®
Air Injection®
Tensado lateral de cadena

Cortasetos GP7071
HUSQVARNA 122HD60



Características Técnicas

Cilindrada	21.7 cm ³
Potencia	0.8hp
Cuchillas	60 cm
Apertura dientes	28 mm
Presión sonora	94 dB(A)
Tanque Gasol.	0.3L
Peso	4.9kg

Elementos Tecnológicos

Silencioso
Smart Start®
Low-Vib®
Empuñadura ajustable
Cuchilla larga
Interruptor con auto-retorno
Fácil encendido en frío

Podador de altura GP7064
HUSQVARNA 525PT5S



Características Técnicas

● Cilindrada	25.4 cm3
● Potencia	1.3hp
● Longitud tubo ext.	402 cm
● Espada	10"
● Espada min-máx	10"-12"
● Tanque Gasol.	0.51L
● Peso	7.0kg

Elementos Tecnológicos

● Interruptor con auto-retorno
● Tubo telescópico
● Doble filtro de aire
● Protección contra impactos
● Fácil encendido en frío
● Arranque independiente
● Mandos intuitivos
● Caja de cambios de magnesio
● Motor X-Torq®

Desbrozadora GP7257
HUSQVARNA 236RS



Características Técnicas

● Cilindrada	33.6 cm3
● Torque máx.	1.76 Nm
● Potencia	1.6hp
● Equipo de corte	Nylon/Cuchilla
● Tubo	150cm x 28mm
● Tanque Gasol.	0.74L
● Peso	7.1 kg

Elementos Tecnológicos

● Protector combi
● Diseño de engranajes cónico
● Fácil encendido en frío
● Alta capacidad de filtrado de aire
● Embrague de servicio pesado

Desbrozadora GP7256
HUSQVARNA 143RS



Características Técnicas

● Cilindrada	41.5 cm3
● Torque máx.	2.25Nm
● Potencia	2.15hp
● Equipo de corte	Nylon/Cuchilla
● Tubo	150cm x 28mm
● Tanque Gasol.	0.94L
● Peso	7.3kg

Elementos Tecnológicos

● Protector combi
● Diseño de engranajes cónico
● Fácil encendido en frío
● Embrague de servicio pesado
● Alta capacidad de filtrado de aire

Desbrozadora GP7043
HUSQVARNA 541RB



Características Técnicas

● Cilindrada	41.5 cm3
● Torque máx.	2.26Nm
● Potencia	2.0hp
● Equipo de corte	Cuchilla
● Tubo	150cm x 28mm
● Tanque Gasol.	1.3L
● Peso	9.0kg

Elementos Tecnológicos

● Combi guard
● Diseño de engranajes cónico
● Fácil encendido en frío
● Silencioso
● Alta capacidad de filtrado de aire

Desbrozadora GP7258
HUSQVARNA 545RX



Características Técnicas

● Cilindrada	45.7 cm3
● Torque máx.	2.6Nm
● Potencia	2.8hp
● Equipo de corte	Nylon/Cuchilla
● Tubo	150cm x 32mm
● Tanque Gasol.	0.94L
● Peso	8.9kg

Elementos Tecnológicos

● Motor X-Torq®
● Low-Vib®
● Smart Start®
● Equipo de corte de fácil acoplamiento
● Arnés Balance X
● Doble filtrado de aire
● Interruptor de auto retorno
● Altura del arnés ajustable

Cortapalmas GP7038
HUSQVARNA 226PD3



Características Técnicas

● Cilindrada	25.4 cm3
● Potencia	1.1hp
● Longitud tubo	59.8"
● Equipo de corte	Sacho/Oz
● Tanque Gasol.	0.6L
● Peso	6.0kg

Elementos Tecnológicos

● Tubo robusto y resistente
● Cuchilla fácil de remover
● Fácil encendido en frío
● Manillar ajustable
● Protección de tanque y apoyo

Cortapalmas GP7037
HUSQVARNA 226PTC6



Características Técnicas

● Cilindrada	25.4 cm3
● Potencia	1.1hp
● Longitud tubo	163"
● Equipo de corte	Oz
● Tanque Gasol.	0.6L
● Peso	8.2kg

Elementos Tecnológicos

● Tubo telescópico robusto y resistente, de largo alcance
● Cuchilla fácil de remover
● Fácil encendido en frío
● Manillar ajustable
● Protección de tanque y apoyo

Soplador GP7087
HUSQVARNA 578BT



Características Técnicas

● Cilindrada	75.6 cm3
● Potencia	4.15hp
● Velocidad de aire	92m/s
● Presión sonora	98dB(A)
● Tanque Gasol.	2.2L
● Peso	10.5kg

Elementos Tecnológicos

● X-Torq®
● Low-Vib®
● Boquilla resistente al calor
● Diseño ergonómico
● Fácil encendido en frío
● Alta capacidad de soplado
● Control de paso de aire
● Mango regulable
● Protec. de manguera combustible

Soplador GP7025
HUSQVARNA 125BVx



Características Técnicas

● Cilindrada	28.0 cm3

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1

Motobomba GP7030
HUSQVARNA W50P

MOTOR DE GASOLINA 4T



Características Técnicas

cilindrada	196 cm ³
potencia	5.7hp
diámetro de salida	2"
altura de succ. máx.	7m
altura de desc. máx.	28m
caudal máximo	32000Lt/hr
tanque Gasol.	3.6L
depósito del aceite	0.6L
peso del equipo	25kg

Elementos Tecnológicos

Motobomba de tamaño medio desarrollada para riego y drenaje de agua. Con motor de arranque sencillo y características que garantizan un rendimiento óptimo incluso en las condiciones de trabajo más complejas.

Motobomba GP7032
HUSQVARNA W80P

MOTOR DE GASOLINA 4T



Características Técnicas

cilindrada	212 cm ³
potencia	5.7hp
diámetro de salida	3"
altura de succ. máx.	7m
altura de desc. máx.	28m
caudal máximo	54000Lt/hr
tanque Gasol.	3.6L
depósito del aceite	0.6L
peso del equipo	28kg

Elementos Tecnológicos

Motobomba de tamaño medio, diseñada para riego y drenaje de agua. Equipada con motor potente de arranque sencillo y características que garantizan un rendimiento óptimo incluso en condiciones duras de trabajo. Con estructura que protege la máquina de posibles golpes y que sirve como asa de elevación.

Generador GP7028
HUSQVARNA G3200P

MOTOR DE GASOLINA 4T



Características Técnicas

cilindrada	212 cm ³
potencia máxima	3200Watts
potencia nominal	3000Watts
tensión	V110/220
frecuencia nominal	60Hz
Auto.(100% carga)	9hrs
Auto.(50% carga)	12hrs
Tanque Gasol.	14L
depósito de aceite	0.6L
peso	49kg

Elementos Tecnológicos

Generador diseñado para hogares y espacios en los que el suministro de electricidad es limitado. De tamaño medio, 2.8kW, eficiente, sencillo de usar y duradero. G3200P incorpora un tanque de 14L para un rendimiento continuo y un motor a gasolina de arranque sencillo.

Generador GP7029
HUSQVARNA G5500P

MOTOR DE GASOLINA 4T



Características Técnicas

cilindrada	389 cm ³
potencia máxima	5500Watts
potencia nominal	5000Watts
tensión	V110/220
frecuencia nominal	60Hz
Auto.(100% carga)	9hrs
Auto.(50% carga)	11hrs
Tanque Gasol.	27L
depósito de aceite	1.1L
peso	88kg

Elementos Tecnológicos

Generador de gran tamaño, potente y eficiente para alimentar hogares y lugares de trabajo en entornos donde el suministro de electricidad puede ser limitado. Salida nominal de 5.0kW (50Hz) suministrada por un motor de gasolina confiable y de fácil arranque con tanque de combustible de 25L para conducción continua.

Generador GP 7093
HUSQVARNA G8500P

MOTOR DE GASOLINA 4T



Características Técnicas

cilindrada	459 cm ³
potencia máxima	8500Watts
potencia nominal	8000Watts
tensión	V110/220
frecuencia nominal	60Hz
Auto.(100% carga)	9hrs
Auto.(50% carga)	10hrs
Tanque Gasol.	27L
depósito de aceite	1.1L
peso	88kg

Elementos Tecnológicos

Es un generador grande, potente y eficiente diseñado para alimentar sitios de trabajo y hogares en entornos con suministro de electricidad limitado. Ofrece una potencia nominal de 7.5kW (50Hz) suministrada por un motor diesel confiable, eficiente en combustible y fácil de arrancar con tanque de combustible de 27L para una operación continua.

Motocultivador GP7024
HUSQVARNA TF545DE



Características Técnicas

motor	Husqvarna Diesel
potencia	9,0 hp
cilindrada	418 cm
Veloc. de Avance	4
Veloc. de Retroc.	2

Elementos Tecnológicos

Motor diesel de arranque fácil. Filtro de aire de baño de aceite para una larga vida útil. Transmisión completamente sellada. Aux Pto brinda opción de conectar una bomba, un rociador o un generador para que sea alimentado por su timón. Manillar ajustable para una óptima posición de trabajo. Manillar reversible que permite el uso de accesorios delanteros y traseros. Parachoque que protege el motor en las condiciones más duras, y que puede servir como asa de elevación. El juego de ruedas le permite usar accesorios o mover el producto de manera eficiente.

Motoazada GP7040
HUSQVARNA TR262



Pulverizador GP7255
HUSQVARNA 321S25



Características Técnicas

● Cilindrada	25.4 cm ³
⚡ Potencia	0.9hp
💡 Tanque líquido	25L
💧 Cap. descarga	4L/min
👤 Máx. presión	450 psi
💡 Tanque Gasol.	0.6L
KG Peso	10kg

Elementos Tecnológicos

Arnés confortable y resistente al agua
Tanque translúcido Smart Start®

Motor multiuso GP7044
HUSQVARNA HH163MP

MOTOR DE GASOLINA 4T



Características Técnicas

● Cilindrada	163 cm ³
⚡ Potencia	5.4hp
💡 Torsión máxima	9.5Nm
💡 Cap. de tanque comb.	3.6L
KG Peso	15kg

Elementos Tecnológicos

Motor multipropósito de 5.5 HP, con arranque manual y sistema OHV. Robusto y duradero.
Diseñado para usuarios que necesitan impulsar equipos ligeros en las aplicaciones agrícolas y de construcción

Pulverizador GP7073
HUSQVARNA 362D28

MULTI PROPÓSITOS



Características Técnicas

● Cilindrada	62 cm ³
⚡ Potencia	3.8 hp
💡 Tanque de Mezcla	28L
💡 Tanque Gasol.	1.8L
KG Peso	12kg

Elementos Tecnológicos

Fácil encendido en frío
Arnes confortable y ergonómico
Amplia cobertura
Reducción del 40% de resistencia de la cuerda de arranque
Alto desempeño de descarga

Pulverizador GP7088
HUSQVARNA 321SP



Características Técnicas

● Cilindrada	25.4 cm ³
⚡ Potencia	1.0hp
💡 Cap. descarga	4L/min
👤 Máx. presión	507.63psi
💡 Tanque Gasol.	0.6L
KG Peso	9.4kg

Elementos Tecnológicos

Potente bomba de presión de 507.63psi
Bastidor y panel de control robustos
Manguera de largo alcance 15mts
Boquillas de acero inoxidable de alta calidad.

Ahoyadora GP7034
HUSQVARNA 541EA



Características Técnicas

● Cilindraje	41.5C.C
⚡ Potencia	1,9 hp
💡 Tipo de motor	2T
💡 Velocidad	230 a 250 rpm
KG Peso	9.7kg

Elementos Tecnológicos

Tope de seguridad que protege al usuario de lesiones.
Transmisión totalmente sellada, apta para usar en condiciones húmedas.
Mango ergonómico optimizado para una experiencia menos tensa.
Filtro de aire eficiente proporciona menor desgaste en el motor.
Peso extremadamente ligero para su capacidad operativa.
Sistema "Acople rápido", facilidad para el cambio de brocas.

Hidrolavadora GP7091
HUSQVARNA HP-3000

MOTOR HUSQVARNA 4T



Características Técnicas

● Cilindrada	196 cm ³
⚡ Potencia	7.0hp
💡 Presión máx.	207 bar
👤 Presión de func. máx.	186 bar
💡 Caudal de agua	540L/hora
💡 L. de la manguera	10m
Presión de agua	2500 psi

Elementos Tecnológicos

confiable, impulsada con gasolina de 4T, adecuada para múltiples aplicaciones de limpieza rural (ganado, granjas y equipos agrícolas para exteriores).
Con una rápida configuración y acoplamiento de accesorios, bomba de cigüeñal con pistones para cerámicos para una mayor vida útil, manguera reforzada y pistola de alta presión con picos intercambiables, ruedas de goma de calidad comercial para su traslado y un sistema de anti vibración.
para exteriores).
para exteriores).
para exteriores).

Aceite 2 tiempos GP17780
HUSQVARNA LUBRICANTES



Cuchillas para desbrozadora
HUSQVARNA ACCESORIO



Espada X-TOUGH
HUSQVARNA ACCESORIO



Elementos Tecnológicos

Lubricación superior
Mantiene temperaturas más bajas
Disminuye la fricción
Propiedades detergentes
Propicia encendido fácil y rápido.

Aceite 2 tiempos XP sintético GP18102
HUSQVARNA LUBRICANTES



Cabezal de nylon
HUSQVARNA ACCESORIO



Nylon para desbrozadora
HUSQVARNA ACCESORIO



Cabezal de plástico
HUSQVARNA ACCESORIO



Cadenas X-CUT
HUSQVARNA ACCESORIO



Elementos Tecnológicos

Apropiado para todas las máquinas husqvarna, en particular con motores de cilindrada con más de 55cm3.
Aceite 2T, sintético y biodegradable, desarrollado para uso severo y altas velocidades del motor.

Grasa para Desbrozadoras GP14567
HUSQVARNA LUBRICANTES



Protectores audiovisuales
HUSQVARNA ACCESORIO



Arneses para desbr. y podadoras
HUSQVARNA ACCESORIO



Sierras para desbrozadoras
HUSQVARNA ACCESORIO



Lima para cadenas
HUSQVARNA ACCESORIO



Atomizador GP7225, GP7626, GP7227
CIFARELLI L3EDA

Elementos Tecnológicos

Tanque líquido translúcido
Pulverización precisa, con gotas menores a 100µm
Difusor ajustable
Caudal ajustable
Codo giratorio
Óptima distribución de peso
Accesorios para diferentes aplicaciones

Características técnicas

cilindrada	77cm3
potencia	5.0hp
tanque líquido	12L / 17L
cap. descarga	4L/min
alcance Hor./Ver.	17m/15m
tanque Gasol.	1.8L
peso	11.5kg

Accesorios

- Desviadores
- Difusor ULV
- Difusor en Y
- Boquilla doble



Pulverizador Eléctrico GP7343
MATABI E1

Elementos Tecnológicos

Amplia autonomía
Ergonómico y ligero
Bloqueo de seguridad
Depósito translúcido
Boquilla regulable
Boquilla cónica regulable

Características Técnicas

 Capacidad	1 L
 Peso	0.39kg



Pulverizador 7325
MATABI HERBI DUO

Elementos Tecnológicos

Lanza de aluminio de 1.5 m
4 boquillas intercambiables de diferentes caudales (10 lt/ha a 40 lt/ha)
Depósito líquido: 12 litros con 2 discos intercambiables:
Disco grande: huella 1 metro de diámetro tamaño de gotas 250 micras
Disco pequeño: huella de 40 cm de diámetro tamaño de gotas 700 micras



Presión Previa GP7314
MATABI BERRY 1.5L

Elementos Tecnológicos

Depósito ergonómico
Envase translúcido
Válvula de cierre de vitón
Boquilla cónica regulable

Características Técnicas

 Capacidad	1.5L
 Peso	0.33kg



Presión Previa GP7313
MATABI BERRY 7

Elementos Tecnológicos

Envase translúcido
Lanza de fibra de vidrio
Válvula de cierre de vitón
Manilla ergonómica
Filtro con juntas de vitón
Muelle inoxidable

Características Técnicas

 Capacidad	5L
 Peso	1.56kg
→ Longitud lanza	22.4"
○ Longitud manguera	51.18"



Pulverizador Eléctrico GP7341 / GP7348
MATABI EVOLUTION LTC 15L / LTC 20-S

Elementos Tecnológicos

Manguera reforzada
Manilla inoxidable
Amplia boca de llenado
Asa integrada y ergonómica
Lanza de fibra de vidrio con boquilla cónica regulable
2 velocidades
Control electrónico para una pulverización homogénea todo el tiempo
Batería Li-ion 18V protegida, de fácil acceso y reemplazable



Pulverizador 7312
MATABI SUPER AGRO

Elementos Tecnológicos

Manguera 1.3mts pvc
Lanza de acero inoxidable 82cm
Boquilla de serie conica regulable metálica
Set de boquillas para herbicidas e insecticida
Accesorio de serie, regulador de presión, set de boquillas reten de caucho y reten sintético.

Características Técnicas

 Capacidad	16.6L
 Peso	3.40kg



Características Técnicas

 Capacidad	15L	20L
 Peso	3.9kg	4.3kg
→ Longitud lanza	29.5"	29.5"
○ Longitud manguera	51.18"	51.18"
█ Autonomía batería	180-378L	100L-400L
▀ Máx. presión	5.5bar/80psi	5.5bar/80psi


Características Técnicas

 Capacidad	21.5L
 Peso	3.6kg
→ Longitud lanza	26"
○ Longitud manguera	51.18"




15
Litros
4 gal (US)


Set de boquillas:

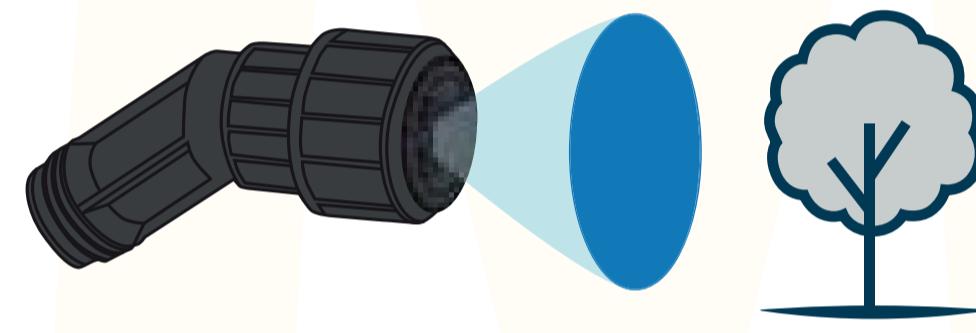



4 orificios

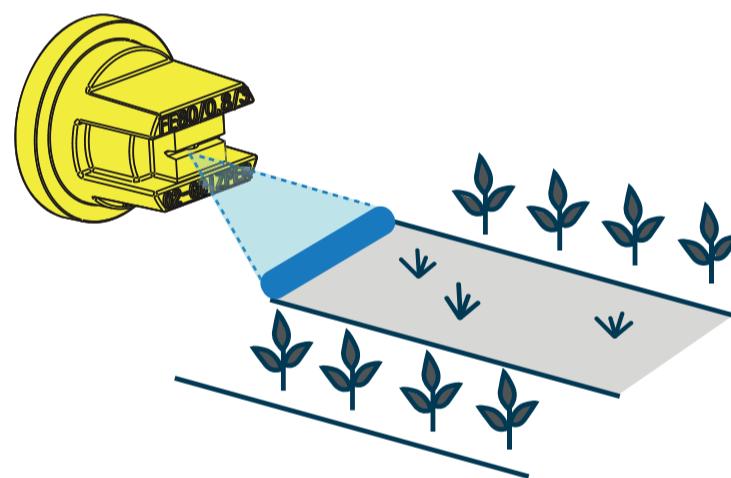

Boquilla abanico
baja deriva

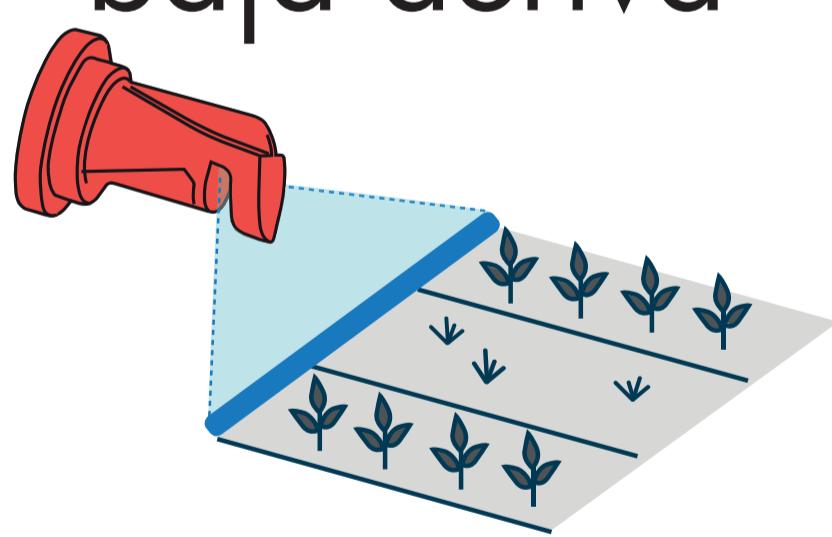

Boquilla espejo

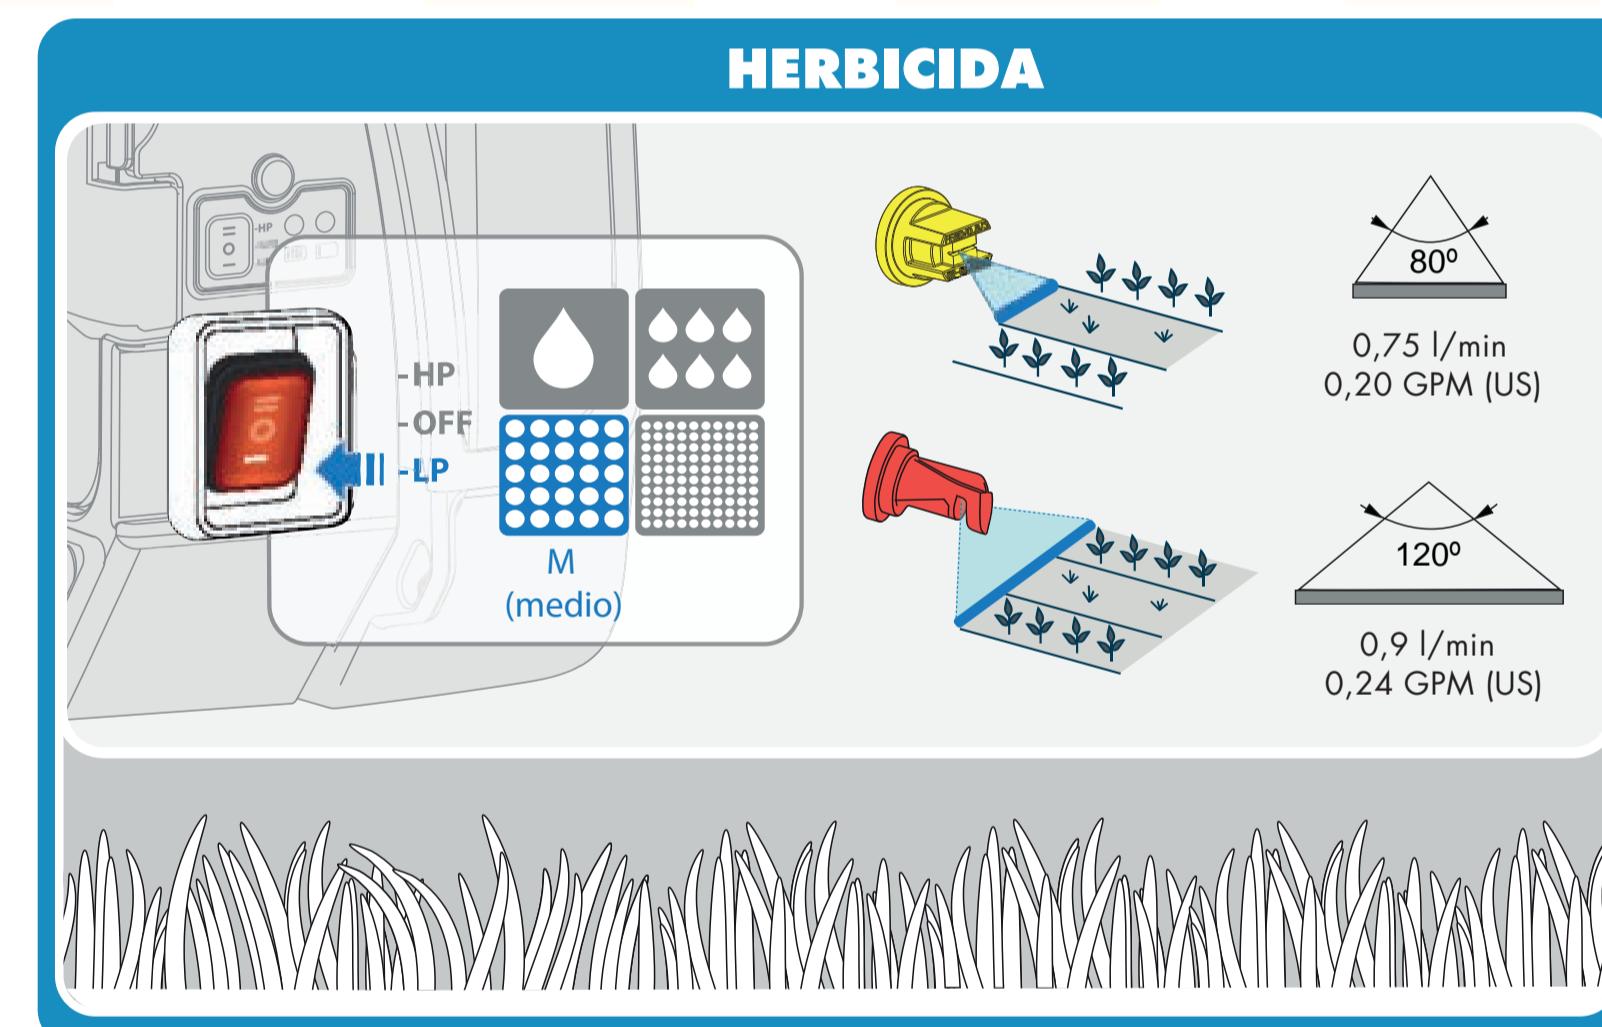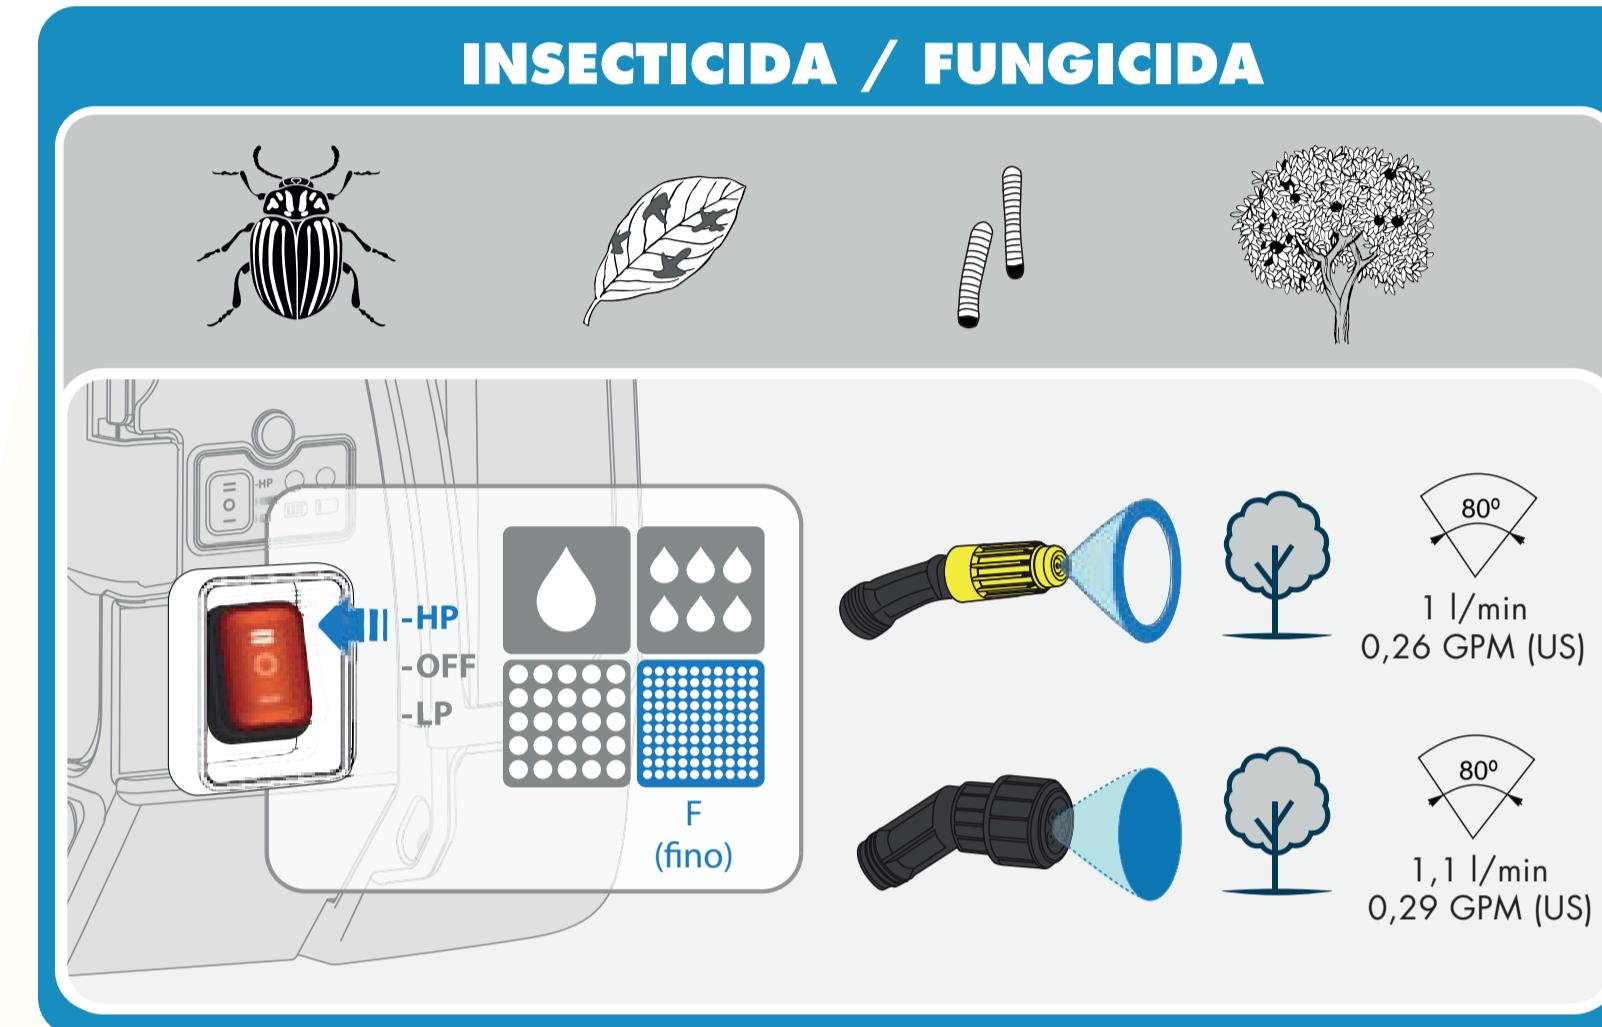

Amplitud



Penetración



Control



Boquillas de abanico - FE
Abanico baja deriva - LD
Espejo - D
Disco - HC
Aire inducido - AI
Especiales - Esp.



Somos el
RESPALDO
de tus *logros*

CATÁLOGO

Maquinaria Liviana

[www.CISAAGRO.COM](http://www.cisaagro.com)

consultas al

8700-7100



 **Husqvarna®**

MATABÍ

 **CIFARELLI**